デジタル複合機 AR-267FG

■コピー仕様	
名　　称	AR-267FG
形　　式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写機
解像度	読み取り　400dpi×600dpi 書き込み　600dpi×600dpi
階　　調	読み取り 256階調／書き込み 2値
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3～A5・郵便はがき※1 トレイ1（A3～A5）、トレイ2（A3～A4R、B5R）、トレイ3・4※（A3～B5R）、 マルチ手差しトレイ（A3～A5・郵便はがき※1） 欠幅 先端最大4㎜以下/後端最大4㎜以下/両サイド合計約6㎜以下　※オプション。
ウォームアップタイム	23秒以下　●環境により異なる場合があります。
ファーストコピータイム	4.8秒（A4ヨコ）　●本機の状況によって異なる場合があります。
連続複写速度※2	A4・B5ヨコ　A4タテ　B5タテ　B4　A3 等倍時　26枚/分　18枚/分　21枚/分　17枚/分　15枚/分 縮小時　26枚/分　18枚/分　21枚/分　17枚/分　15枚/分 拡大時　26枚/分　18枚/分　21枚/分　17枚/分　15枚/分 ●A5サイズは第1トレイのみ。
複写倍率	等倍1:1±1%　拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅　25%～400%の範囲で1%ごとに376段階※ ※原稿台使用時は25%～400%　両面原稿自動送り装置使用時は50%～200%
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝1,200枚 ●64g/㎡紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝2,300枚 ●64g/㎡紙の場合。
連続複写	999枚
電　　源	AC100V、15A（50Hz／60Hz共通）
最大消費電力	1.45kW（デスク等オプション含む）
大　きさ	幅623×奥行615×高さ786㎜
質　　量	約55kg
機械占有寸法	幅898×奥行615㎜

※1 日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。※2 片面同一ページの連続複写における出力2枚目以降の複写速度。

■ファクス仕様	
適用回線	一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）※1、自動構内回線（PBX）
走査線密度	普通字　8dot/㎜×3.85本/㎜　小さな字　8dot/㎜×7.7本/㎜ 精細　8dot/㎜×15.4本/㎜　高精細　16dot/㎜×15.4本/㎜
通信速度	スーパーG3:33.6kbps／G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3／G3
送信原稿サイズ	A3～A5　●最大1000㎜までの長尺原稿の送信が可能。
記録紙サイズ	A3～A5
電送時間	2秒台※2（当社A4標準原稿　普通字モード　スーパーG3（JBIG）送信時）
認定番号	A03-0069JPA
備　　考	ワンタッチダイヤル:最大500件（グループダイヤル含む） グループダイヤル:最大200件、順次同報送信:最大200件

※1 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。※2 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（33.6kbps）で送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

■プリンタ仕様	
形　　式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	600dpi×600dpi
ページ記述言語	SPLC©※1
対応OS※2	Windows®98／Me、Windows NT®4.0 SP5 以降※3、Windows®2000、Windows®XP、Windows Vista®※3
インタフェース	USB 2.0（Full speedモード）、双方向パラレル（IEEE1284準拠）

※1 SPLCはSHARP Printer Language with Compressionの略称です。※2 DOSアプリケーションソフトからの印刷はできません。接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※3 ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

《コピーできる用紙の範囲と種類》

■**サイズ:** A3～A5および郵便はがき

■**坪　量:** 52g/㎡～200g/㎡ただし106g/㎡～200g/㎡の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。

●特殊紙（封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、OHP、レターヘッド紙等）及び坪量106g/㎡～200g/㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

■56g/㎡～105g/㎡:トレイより給紙可能。　52g/㎡～200g/㎡:マルチ手差しトレイより給紙可能。

■外形寸法図（単位:㎜）



JQA-JM0015
JQA-EM6192

シャープ株式会社ドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を取得しております。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-267FGのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのAR-267FGの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。

■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

AR-267FGは、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社

札　幌（011）641-0751　さいたま（048）653-5180　名古屋（052）332-2671　大　阪（06）6794-9100　高　松（087）823-4980
仙　台（022）288-9161　東　京（03）3621-7640　金　沢（076）249-9033　広　島（082）874-6100　福　岡（092）572-2617

沖縄シャープ電機株式会社

沖　縄（098）861-0866

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2008年12月現在のものです。

ドキュメント-1133　R.18　AR26FGL

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは大豆油インキで印刷しています。

SHARP

デジタル複合機

AR-267FG 2008-12

システム希望小売価格 1,363,950円（税抜価格 1,299,000円）
［本　　体希望小売価格 1,207,500円（税抜価格 1,150,000円）
2段給紙ユニット希望小売価格　105,000円（税抜価格　100,000円）
専　用　台希望小売価格　51,450円（税抜価格　49,000円）］

オフィスの進化をサポートする1台3役のセンターマシン。
ビジネス効率を高めるマルチファンクションモデル。

Copy　Fax/PC-Fax　Printer

LIBRE リブル

モノクロA4ヨコ 毎分 26枚

●写真の2段給紙ユニット（AR-D31）、専用台（小）（AR-DS2）はオプションです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術　エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

ドキュメントの出力からファクスまで、この1台で。
ビジネスを大きく効率化できるデジタル高性能。

ドキュメントソリューションを実現するコンパクトな高性能マシン、それがLIBRE®。コピー、プリンタ、そしてファクスまでこの1台に凝縮しました。
また、独自のセキュリティ機能を搭載でき、環境にも配慮した設計。
このデジタル複合機が、オフィスの効率を大きく進化させます。

機 種 名	本体希望小売価格（税抜価格）	コピー	ファクス	プリンタ	ネットワークプリンタ	ネットワークスキャナ	両面印刷機能	両面原稿自動送り
AR-267FG	1,207,500円（1,150,000円）	●	●	●	—	—	●	●

●標準装備　▲オプション

●写真のサドルフィニッシャー（AR-F14N）、2段給紙ユニット（AR-D31）、専用台（小）（AR-DS2）、ハンドセット（AR-HN4）はオプションです。

LIBRE リブル

オフィスの3大機能を1台に集約

コピー、スーパーG3ファクス、プリンタを標準搭載。

コピー、普通紙ファクス、レーザープリンタの3つの機能を1台に集約して使用することができ、それぞれのマシンを配置するのに必要なスペースを削減することができます。また、用紙などの消耗品も一元して管理することができます。

Document Security

高度なセキュリティ機能を搭載。
万一の情報漏洩を未然に防ぎ、企業の大切なデータをしっかりと保護できる。

外部へのデータ漏洩を抑止
データ自動消去※&電子データの暗号化

コピーやプリント出力、ファクス送信後データを自動消去。また、本体のメモリーに蓄積されたファクスデータは暗号化し、大切な情報資産の漏洩を防ぎます。

データセキュリティキットAR-FR24は情報セキュリティの国際標準規格Common Criteriaの認証を取得しました。

Common Criteria Validated
MFP Data Security Kit
AR-FR24 VERSION M.10

本製品が取得した情報セキュリティに係る認証は、評価に用いた評価対象（Target of Evaluation）が所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、セキュリティ保証要件に適合していることを示すものです。

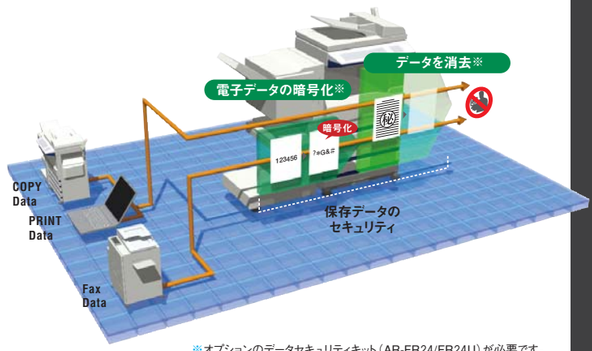

※オプションのデータセキュリティキット（AR-FR24/FR24U）が必要です。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ

待機時消費電力1W以下※

ファクス機能を備える複合機にとって、待機時の消費電力は大きなポイント。ファクス待機時消費電力を1W以下に抑え、光熱費削減と環境への負担を低減させます。

国際エネルギースタープログラムに適合

豊かな地球環境を守るための国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」に適合しています。

ENERGY STAR

グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく判断基準に適合しています。

グリーン購入法 適合商品

エコマーク認定商品

財団法人日本環境協会のエコマーク認定基準に適合しています。

エコマーク認定番号 第06117068号

グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害物質〈鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）〉の使用制限に対応しています。

環境に配慮した素材を使用

外装及び内装部品にノンハロゲン樹脂（内部部品の一部は除く）を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを採用しています。

※オートパワーシャットオフの待機時状態。ジョブを保持している場合や使用状況によっては、オートパワーシャットオフ時でも1Wまで下がらない場合があります。

Copy

速く、美しくコピーするために。
毎分26枚（A4ヨコ）、ファーストコピー4.8秒。そして600dpiの高画質を実現。

表現力に差が出る高画質600dpi。

高解像度600dpi、さらに独自の文字/写真領域分離技術や電子自動露光により原稿を美しく再現できます。また文字/文字・写真/写真など、原稿にあったモードを選択可能。資料や企画書などのクオリティを高め、説得力のあるオフィス文書を作成できます。

- 文字と写真が混在した原稿も美しくコピー
  文字/写真領域分離技術
- 原稿の濃淡に応じて画質を調整
  自動濃度調整（AE）機能
- 多彩なモード設定で原稿を美しく再現
  文字／文字・写真／写真

コピー作業を大幅に効率化できる 電子ソート / オフセット排紙

複数ページの原稿を1回スキャンしただけで複数部数コピーできる電子ソート機能を標準で装備。さらにインナー排紙部は、オフセット機能により、1部ずつずらして排紙でき、手作業による仕分けの手間を省き、コピー作業の効率化が図れます。

効率よくコピーできる 両面原稿自動送り装置

100枚までの両面原稿が自動で送れる両面原稿自動送り装置を標準装備。原稿を交換する手間が省けます。

用紙の表裏を活用して省資源を実現 自動両面コピー機能

両面コピー機能を標準装備し、原稿送り装置と連携して両面原稿からの両面コピーが可能に。オフィスの用紙コストを1/2に節約します。

カードの表裏を1枚の用紙にコピー カードスキャン

カードの裏表を1枚の用紙に並べてコピーできます。お客様の証明用コピーなどを効率的に行います。



8.1インチ液晶タッチパネル

最大2,300枚の給紙容量

本体トレイとマルチ手差しトレイで、1,200枚の給紙が可能。さらに、2段給紙ユニットを装着すれば、最大5way、2,300枚までの給紙が可能です。

中とじ製本を自動的に完了 サドルフィニッシャー※

複数の原稿をいったん本体にメモリーした後、自動的にページレイアウト。中とじ製本まで自動で行います。通常コピーの1/4の枚数になり、用紙コストの削減にも役立ちます。

■ 簡易製本



※オプション。

書類のファイリングに対応 パンチユニット※

サドルフィニッシャーに装着することで、2穴パンチ機能を付加することができます。



●中とじステープル処理とパンチ処理はどちらか一方の選択となります。
※オプション。

仕分けからステープルまで自動化 フィニッシャー※

出力用紙の仕分けからステープル止めまで、自動化できます。



※オプション。

その他の多彩な機能

用紙/倍率自動選択	2in1/4in1機能	回転コピー	とじしろコピー	1セット2コピー機能
枠/センター消去	中とじコピー	大量原稿モード	25～400%ズーム※1	縦横独立変倍
トレイ自動切り替え	白黒反転	200g/㎡の厚紙に対応※2	表紙挿入コピー	ジョブプログラム（10件）
部門管理（100件）				

※1 原稿台から読み取る場合。※2 マルチ手差しトレイのみ。

Fax / PC-Fax

スーパーG3ファクスを標準装備。
A3送受信やPC-Fax機能など、多彩な機能で効率的にデータを発信できる。

スーパーG3モードにJBIG圧縮方式とあわせて2秒台※の高速電送を実現。

最大33.6kbpsの高速電送を可能とするスーパーG3ファクスを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式を採用し、1枚の送信を2秒台※で完了して通信時間の短縮と通信費の軽減を実現します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンライン送信により、ファクス送信にかかるトータルの作業時間を短縮します。

※当社A4標準原稿使用時、
普通モード、スーパーG3（JBIG）送信時。



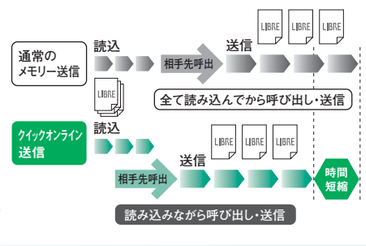

パソコンから直接送信 PC-Fax送信機能※

パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクス送信できる「PC-Fax送信」機能を搭載し、スピーディーかつ簡単にデータを電送。ドキュメントをプリントアウトする必要がないため、画像の劣化が抑えられペーパーレス化にもつながります。

※Windows環境のみ対応。

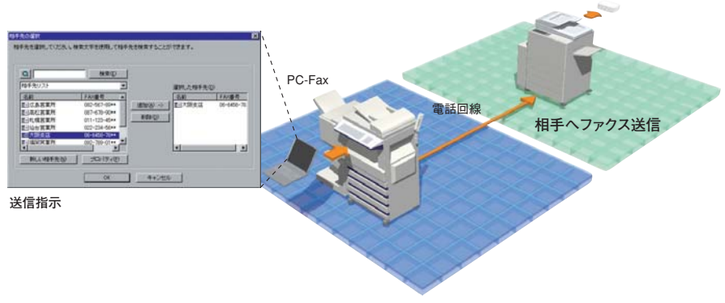

本体内部で用途別排紙ができる ジョブセパレーター

ファクス受信中にコピーをしても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。



●ファクス/プリンタの排紙部を下段に設定することも可能です。
※A4サイズの場合。その他サイズの場合は300枚になります。

ファクス受信を光でお知らせ ファクス受信ランプ

メモリー内にデータがある場合は、点滅してお知らせ。出力中も点滅を続け、出力が完了すると消灯します。

送信先を簡単に選択できる ワンタッチダイヤル500件※

ファクス送信先を最大500件まで設定可能です。

※グループダイヤル含む。

2種類の連続受信も仕分け出力できる ジョブオフセット機能

受信するごとに文書をずらして出力するジョブオフセット機能を搭載。異なる相手から連続して原稿を受信しても、混ざり合うことなく取り出せます。



親展通信・中継同報通信・掲示板（リモート）通信が可能なFコード対応

相手機種がFコード対応機であれば、メーカーなどを問わずに親展通信・中継同報通信・掲示板（リモート）通信が可能です。

面倒な手間を解消する ブック／長尺原稿※（最大1000㎜まで）送信

※A3幅・高精細モード時は除く。長尺原稿送信には両面原稿自動送り装置を使用します。

その他の多彩な機能

マルチアクセス機能	メモリー送受信	両面送受信	回転送受信	縮小送受信
直接送信	時刻指定送信	分割受信	ポーリング機能（送信要求機能）	ページ分割
電話/ファクス自動切換	順次同報送信（200件）	特定番号受信可否設定	プログラムダイヤル（8件）	ダイヤルイン対応※

※別途NTTとの契約が必要です。

Printer

SPLC®※プリンタを標準装備し、快適に出力。
データ圧縮によりスピーディーにプリントできる。

※SHARP Printer Language with Compressionの略称です。

多部数の出力を効率化できるRIP Once Print Many、さらに一部ごとの仕分け作業も自動化。

RIP Once Print Many機能ならプリント指示したデータをいったんメモリーに記憶し、多部数の出力を一括して処理。何度もデータを送信する必要がなく、効率的でスピーディーな出力を実現しています。

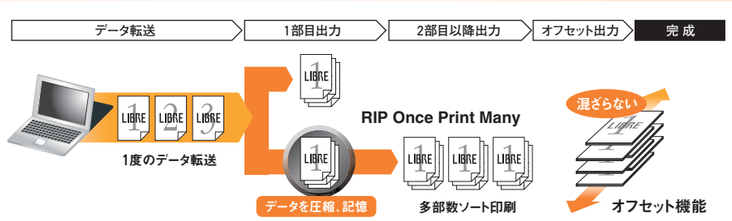

急ぎのプリントアウトに迅速に対応 プリントスピード毎分26枚（A4ヨコ）

細かい文字や写真も美しく印刷 600dpi（スムージング1200dpi相当）高画質

2台のパソコンが同時に接続できる スマートシェアリング®

USBポート2.0（Full speedモード）とパラレルポート（IEEE1284準拠）を標準で備え、パソコンとダイレクトに接続できます。

ジョブ単位に仕分け出力できる ジョブオフセット機能

多部数の出力時は、1部ごとにずらして出力。また複数のパソコンからプリント指示があった場合もジョブごとにずらし、容易に区別できます。



用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小 フィットページ機能



複数のデータを1枚に集約印刷 マルチショット（N-up）機能



用紙を1/2に節約できる 両面プリント機能 標準装備

その他の多彩な機能

ウォーターマーク	200g/㎡の厚紙に対応※	トナーセーブモード

※マルチ手差しトレイのみ。

●SPLC®プリンタ機能では中とじ印刷はできません。

Universal Design

視認性と操作性をアップ 8.1インチ液晶タッチパネル

押しやすさに配慮したキー形状 ユニバーサルキーの採用

操作ボタンは、中央部がくぼんだ形状を採用。押しやすさを追求した設計により、様々なシチュエーションでの使いやすさを実現しています。

設定操作時、音でお知らせ 音のサポート

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値（倍率100%や濃度3など）になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

タッチキー応答時間をお好みで設定可能

状況に応じて、タッチキーの応答時間を設定。使う人にあわせてしっかりと操作できるようサポートします。

使いやすさを考慮した操作パネルの高さ

使う人の負担を軽減する使いやすい操作位置を実現しました。

Option

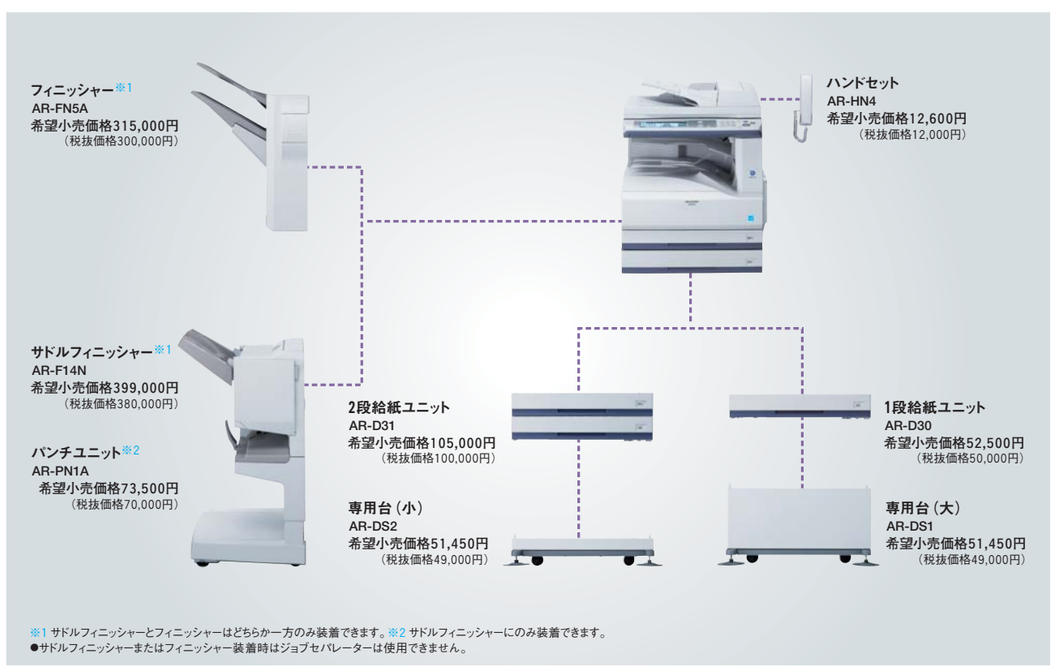

※1 サドルフィニッシャーとフィニッシャーはどちらか一方のみ装着できます。※2 サドルフィニッシャーにのみ装着できます。
●サドルフィニッシャーまたはフィニッシャー装着時はジョブセパレーターは使用できません。

Fax

ファクス用増設メモリー（8MB）	AR-MM9	希望小売価格	73,500円（税抜価格 70,000円）
拡張メモリー（256MB）	AR-SM5	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）

Document Security

データセキュリティキット	AR-FR24U	希望小売価格	102,900円（税抜価格 98,000円）
データセキュリティキット	AR-FR24	希望小売価格	102,900円（税抜価格 98,000円）
ステープルカートリッジ（3,000回X3）AR-FN5A用	AR-SC1	希望小売価格	5,040円（税抜価格 4,800円）
ステープルカートリッジ（5,000回X3）AR-F14N用	AR-SC2	希望小売価格	7,875円（税抜価格 7,500円）

■ 原稿自動送り装置（標準装備）	
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	紙厚：片面35～128g/㎡ 両面52～105g/㎡
原稿の収容可能枚数	最大100枚
原稿交換速度	26枚/分（コピー時）
電源	本体より供給

	■ 2段給紙ユニット	■ 1段給紙ユニット
名称	2段給紙ユニット（AR-D31）	1段給紙ユニット（AR-D30）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5R	A3～B5R
給紙段数	2段	1段
給紙容量	1,100枚（550枚×2段）	550枚
電源	本体より供給	本体より供給
大きさ	幅600X奥行498X高さ194㎜	幅600X奥行498X高さ97㎜
質量	約11.8kg	約6.1kg

	■ パンチユニット	■ 専用台（大）	■ 専用台（小）
名称	パンチユニット（AR-PN1A）	専用台（大）（AR-DS1）	専用台（小）（AR-DS2）
パンチ可能用紙サイズ	A3/A4/A4R/B4/B5/B5R（64～200g/㎡） ●OHP等 特殊用紙は不可。	大きさ	幅600X奥行493.7X高さ314.5㎜
パンチ穴数	2穴	質量	約17.5kg
電源	サドルフィニッシャーより供給		
大きさ	幅95X奥行560X高さ170㎜		
質量	約2.5kg		

■ サドルフィニッシャー			
名称	サドルフィニッシャー（AR-F14N）	中とじ	中とじ可能枚数：10枚 用紙サイズ：A3、B4、A4R 紙厚：64～80g/㎡（表紙のみ64～128g/㎡）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5 紙厚：普通紙60～128 g/㎡、インデックス紙176 g/㎡、カバー紙200 g/㎡、OHP	中とじ可能用紙量	1～5枚時：20部 6～10枚時：10部
トレイ数	2トレイ（上段トレイ：昇降式オフセットトレイ/下段トレイ：サドルステッチ用ブックトレイ）	電源	本体より供給
トレイ容量	A3/B4：最大500枚 その他サイズ：1,000枚	最大消費電力	50W以下
ステープル可能用紙サイズ	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R	大きさ	フィニッシャー排紙部：幅595（トレイ伸長時720）×奥行603×高さ1,017㎜ コンパイラ部：幅520×奥行411×高さ84㎜
ステープル枚数	A4/A4R/B5：50枚 A3/B4：25枚（80 g/㎡）	質量	フィニッシャー排紙部：39kg コンパイラ部：7kg
ステープル位置	奥1ヵ所、手前1ヵ所、2ヵ所	本体接続時の占有寸法	幅1,218×奥行615㎜（本体サイズ含む）

■ フィニッシャー					
名称	フィニッシャー（AR-FN5A）				ステープル枚数
用紙サイズ 使用可能用紙	トップトレイ：A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5 オフセットトレイ：A3/B4/A4/A4R/B5/B5R 紙厚：52～128g/㎡				ステープル位置
トレイ数	2トレイ				電源
トレイ容量		単純積載（ノンソート）	ジョブオフセット積載（ソート/グループ）	ステープルソート	大きさ
	A5	1,000枚	―	―	質量
	B5R	1,000枚	1,000枚	―	本体接続時の占有寸法
	A4/B5/A4R	1,000枚	1,000枚	約119㎜、最大750枚あるいは 25～100部のいずれか早く到達した方※	
	A3/B4	500枚	500枚	約79㎜、最大400枚あるいは 15～70部のいずれか早く到達した方※	

最大30枚（80g/㎡以下）
1箇所平行止め：A3/B4/A4/B5/A4R
本体より供給
フィニッシャー排紙部：幅490×奥行511×高さ545㎜ コンパイラ部：幅520×奥行411×高さ84㎜
フィニッシャー排紙部：12kg コンパイラ部：7kg
幅1,113×奥行615㎜（本体サイズ含む）

※用紙サイズ/原稿枚数によって条件はかわります。